



## UNIFLEX

### Características técnicas

#### Medidas


Largura (A) – 8m a 30m

Altura (D) – 2,80m a 5,25m

Altura (C) – 4,20m a 8,70m

Distância entre pilares (B) – 5m

Perfil do alumínio – 200m x120mm a 250mmx120mm

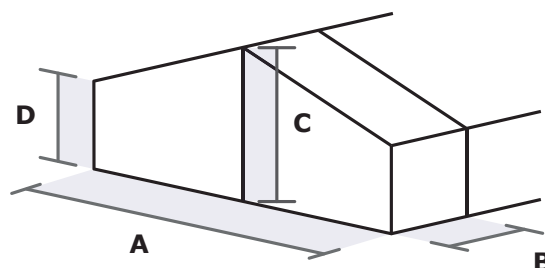

#### Cobertura e laterais

Pvc retardante ao fogo de acordo com as normas DIN 4102, B1

Cor standard – branco

Disponível também em outras cores e transparente

Laterais disponíveis e m sistema de cassetewall em pvc ou vidro( laterais rígidas)

#### Estrutura

Alumínio de alta qualidade

#### Carga e indicações técnicas

Resistência ao vento de acordo com as normas DIN 4112

Comprimento mínimo de montagem - 10m

Comprimento módulos de 5m.